



PVC WHITE GLOSS 80 PFV1 MCK135
8M0167A222

Edición: 1

Fecha de aprobación: 19/09/2017

Pertenece a las colecciones

- Adhoc Sheets
- ARCO SHEET
- Casting Release

Ficha técnica

Frontal

Referencia	PVC WHITE GLOSS 80
Características generales	Film vinílico blanco brillo, monomérico y libre de cadmio.
Gramaje (g/m ²) ISO536	109 +/- 5
Brillo 60° (%) ASTM D523	≥ 60
Energía de Superficie (dynas) ASTM D2578	≥ 36
Durabilidad (años)	3
Resistencia a la rotura MD/CD (MPa) ASTM D882	MD>35 /CD >28


Adhesivo

Referencia	PFV1
Características generales	Adhesivo permanente acrílico. No recomendado para superficies apolares.
Tack (N) vidrio FTM-9	> 5
Peel (N/25mm) acero inox - 24 horas FTM-1	> 15
Temperatura de Etiquetado (°C)	> 0
Temperatura de Uso (°C)	-10 / +70

Soporte

Referencia	MCK135
Características generales	Papel kraft blanco siliconado en una cara.
Gramaje (g/m ²) ISO536	135 +/-8
Espesor (µm) ISO 534	127 +/- 8
Resistencia a la rotura MD/CD (N/15mm) ISO 1924	>105 / >65

Esquemas

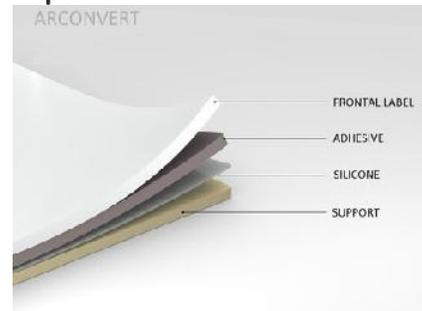

Usos y Aplicaciones

Indicado para el etiquetado de productos donde se requiera una buena durabilidad.

Gramaje Total (g/m²)

265 +/- 15

Espesor Total (µm)

218 +/- 14

Impresión

Se puede imprimir en serigrafía y offset con tintas UV de secado rápido.

Orientación de uso

El material debe ser aplicado en superficie limpia y seca, libre de polvo, aceite y agente de desmolde

Garantía de almacenamiento

Este producto tiene una garantía de 1 año a partir de la emisión de la factura, siempre que permanecer almacenado en su embalaje original, a 20-25 °C de temperatura y humedad relativa de 40-50%.

GARANTÍA: Las especificaciones técnicas formuladas son generales y basadas en nuestro conocimiento, por lo que no garantizan la idoneidad final del uso de los productos. Corresponde al adquirente del mismo valorar, testar y asegurar la idoneidad de cada uno para su aplicación final mediante su homologación previa; por lo tanto ARCONVERT no será responsable de una aplicación final inadecuada de sus productos. Si se comprueba que un producto no cumple las especificaciones, ARCONVERT hará la sustitución del material, y limita su responsabilidad al valor del producto mediante la emisión de un crédito o un reemplazo de los mismos. Ningún vendedor o representante técnico de ARCONVERT está autorizado a dar garantía ni realizar declaración contraria a lo anterior expresado. Esta especificación técnica de producto substituye todas las ediciones anteriores. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.